

Indbygning af SøgeFunktion


Du skal udbygge et af dine færdige websteder med en søgefunktion. Derfor er det en god ide at starte med at gøre en side klar.

Gå ind på adressen:

<http://www.novicen.dk/download/simplesearch/find.htm>

Og undersøg hvordan søgefunktionen fungerer - sådan en funktion skal du nu lave. Klik derfor på download, og hent zipfilen simplesearch.

- Åbn filen find.htm i GoLive
- Kopier formtagen, og sæt ind på den side du har gjort klar til det.
- Kopier Javascriptet (det er her teksten du har søgt på kommer til at stå)
- sæt den ligeledes ind på din side.

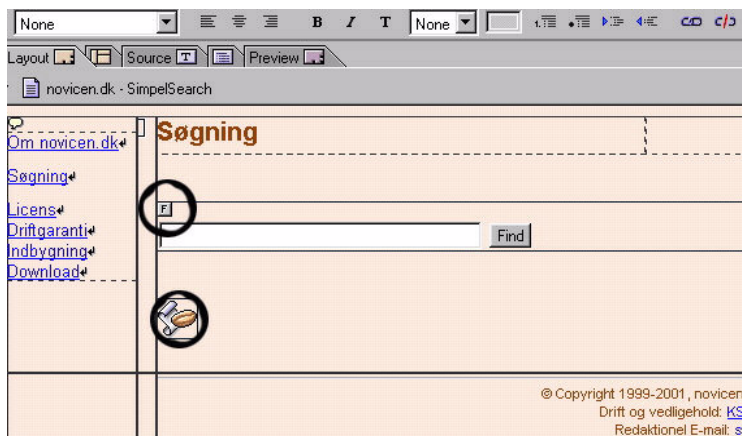

Når man sætter ind på denne måde i GoLive, kan programmet generere ukorrekte koder, derfor er det nødvendigt at gå i Source og tjekke formtagen-om stien er korrekt eller i Inspectoren at checke om Action er korrekt. Se nedenstående—det fremhævede er din sides navn!!

```
<form action="sog.html" method="get" name="searchFormX" onsubmit="return searchData(document.searchFormX)">
```

Kopier mappen searchfiles og sæt den ind i roden på dit websted.

I mappen ligger der 3 filer

✂ Filen search_inc.js som ikke skal tilrettes

✂ Filen search_data.js der indeholder søgedata og som derfor skal brugertilrettes.

✂ Filen generator.htm der er i stand til at generere koden til brug for søgefunktionen.

Først skal inkluderingsfilerne lænkes til dokumentet.....

Gå derfor i SOURCE i GoLive og skriv efter </Head>

```
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
2 <HTML>
3 <HEAD>
4   <TITLE>novicen.dk - SmpelSearch</TITLE>
5 <META NAME="Generator" CONTENT="Stone's WebWriter 3.5">
6 <LINK REL="stylesheet" HREF="allround.css" TYPE="text/css">
7 </HEAD>
8
9 <SCRIPT TYPE="text/javascript" SRC="searchfiles/search_data.js"></SCRIPT>
10 <SCRIPT TYPE="text/javascript" SRC="searchfiles/search_inc.js"></SCRIPT>
11
12 <BODY CLASS="bgLight">
13
14 <TABLE WIDTH="100%" BORDER="0">
15 <TR VALIGN="top">
16   <TD>
17 <!-- Menu: -->
18 <TABLE WIDTH="100" BORDER="0" CELSPACING="0" CELLPADDING="0">
19 <TR VALIGN="top">
20   <TD>
21 <P>
22 <A HREF="novicen.htm">Om novicen.dk</A><BR>
23 <P>
24 <A HREF="find.htm">Søgning</A><BR>
25 <P>
26 <A HREF="licens.htm">Licens</A><BR>
27 <A HREF="drift.htm">Driftgaranti</A><BR>
28 <A HREF="indbygning.htm">Indbygning</A><BR>
29 <A HREF="download.htm">Download</A><BR>
30
31 </TD>
```

Nu kan du tjekke om din søgefunktion fungerer - naturligvis skal der først genereres koder før den fungerer optimalt.... Dette gøres i generator.htm. Først skal den filen search_data.js tilrettes

```
17 searchData[0] =
  "URL:index.htmlTITLE:Klik%20her%20for%20mere%20informationCONTENT:G%D8C
  j%EBger%20rejste%20sig%20foran%20de%20andre%20klan-
  medlemmer%20i%20sk%EBret%20fra%20b%E5let%20og%20lod%20sig%20drive%2C
  %20n%E6sten%20-
  %20havde%20dr%E6bt%20den%20store%20mammut.%20G%F8gleriet%20forts%EI
  %20p%E5%20mindst%20fyre%20%E5r%20-
  %20springer%20op%20og%20til%20alles%20hyl%20og%20morskab%20s%E6tter%
  %20ikke%20at%20forglemme%20-
  %20hospitalsklønnen%2C%20der%20har%20stor%20indflydelse%20p%E5%20helbr
  18
  19
  20
  21
  22
  23 searchData[1] = "Din kode fra generator indsættes her mellem Anførselstegnene"
  24
```

Husk at slette alt hvad der står mellem anførselstegnene inden du starter.

Åbn nu generator og følg anvisningerne(koden indsættes mellem anførselstegnene i search_data.js)